FREE 10% PREVIEW (1/41 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/251825-multi-brand-generic-ecu-file-pdf

国六线束原理图原理

销售公司客服服务中心
2019年

密级：内部公开

版权归广西玉柴机器股份有限公司所有
Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd.

FREE 10% PREVIEW (2/41 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/251825-multi-brand-generic-ecu-file-pdf

内容提要

1. 现阶段国六线束原理图明细
2. 如何理解玉柴线束原理图及注意点

版权归广西玉柴机器股份有限公司所有

Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd.

FREE 10% PREVIEW (3/41 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/251825-multi-brand-generic-ecu-file-pdf

1.现阶段国六线束原理图明细

所属系统	图号	名称	备注
Bosch	802000A-4001301	发动机线束原理图	七个插口+采用48端子插件+集成后处理
	802000B-4001301	发动机线束原理图	七个插口+采用48端子插件+不集成后处理
	802000C-4001301	发动机线束原理图	七个插口+集成后处理
	802000D-4001301	发动机线束原理图	七个插口+不集成后处理
	802000E-4001301	发动机线束原理图	七个插口+不集成泵+集成后处理
Delphi	YM3000-4001301	发动机线束原理图	DCM7.24+不集成后处理+泵罐集成
	S010L1-4001301	发动机线束原理图	DCM7.24+集成后处理+泵罐分体式
	S013MA_H1-4001301	发动机线束原理图	DCM7.24+不集成后处理+泵罐集成

备注说明：（4001301为发动机线束原理图，4001307为整车线束原理图，整车线束原理图为发动机线束原理图中只有整车部分的版本。）


Bosch：1.采用/不采用48端子插件：即如果采用48端子插件则整车端线束玉柴会设计好ECU的端口接线，然后甩出两个48端子插件给整车进行连接；不采用就是由整车自行设计到ECU端口的连接；2.集成/不集成后处理：即如集成后处理那就是后处理线束由玉柴带，然后留一个端口给整车进行连接；不集成则全部由整车按图自行进行后处理线束的设计。(E为柳汽专用，泵的线束整车自行设计，后处理线束玉柴带)

Delphi：1.泵罐集成/分体：即根据实际SCR配套，泵罐集成和分体主要区别在尿素品质传感器和尿素管路加热上，分体的话得单独设计尿素品质传感器的连接线路以及多了两路尿素管路加热；集成就不需要。2.集成/不集成后处理：即如集成后处理那就是后处理线束由玉柴带，然后留一个端口给整车进行连接；不集成则全部由整车按图自行进行后处理线束的设计。

版权归广西玉柴机器股份有限公司所有
Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd.


FREE 10% PREVIEW (4/41 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/251825-multi-brand-generic-ecu-file-pdf

1.1、采用/不采用48端子区别 Bosch

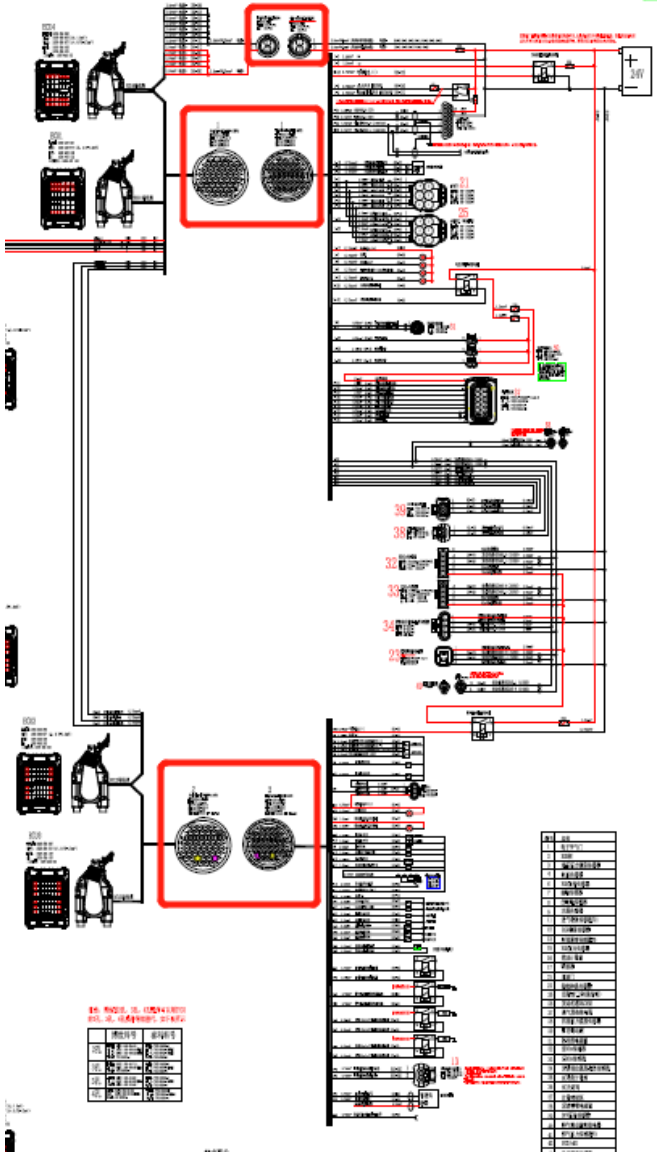

左边为采用48端子插件
右边为不采用48端子插件

采用48端子

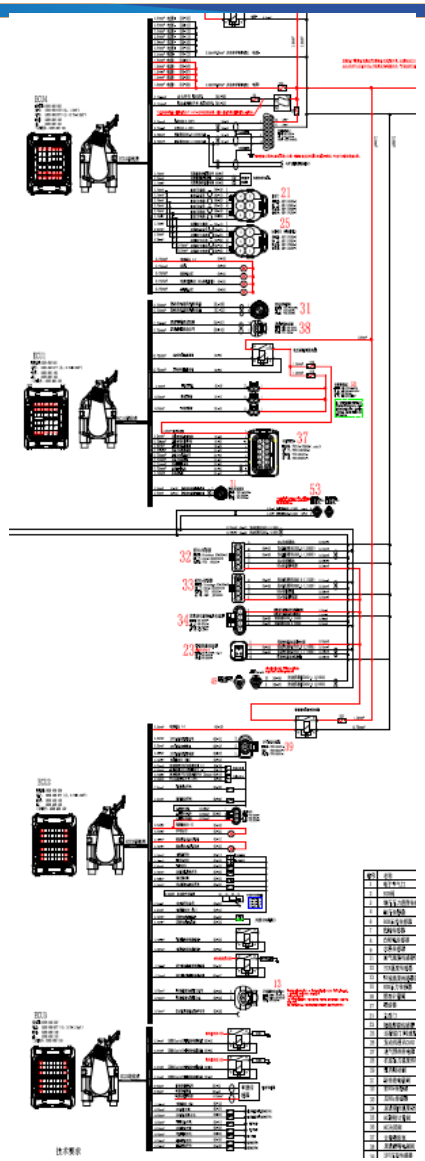


不采用48端子

版权归广西玉柴机器股份有限公司所有
Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd.

FREE 10% PREVIEW (5/41 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/251825-multi-brand-generic-ecu-file-pdf


1.2、集成/不集成后处理 Bosch

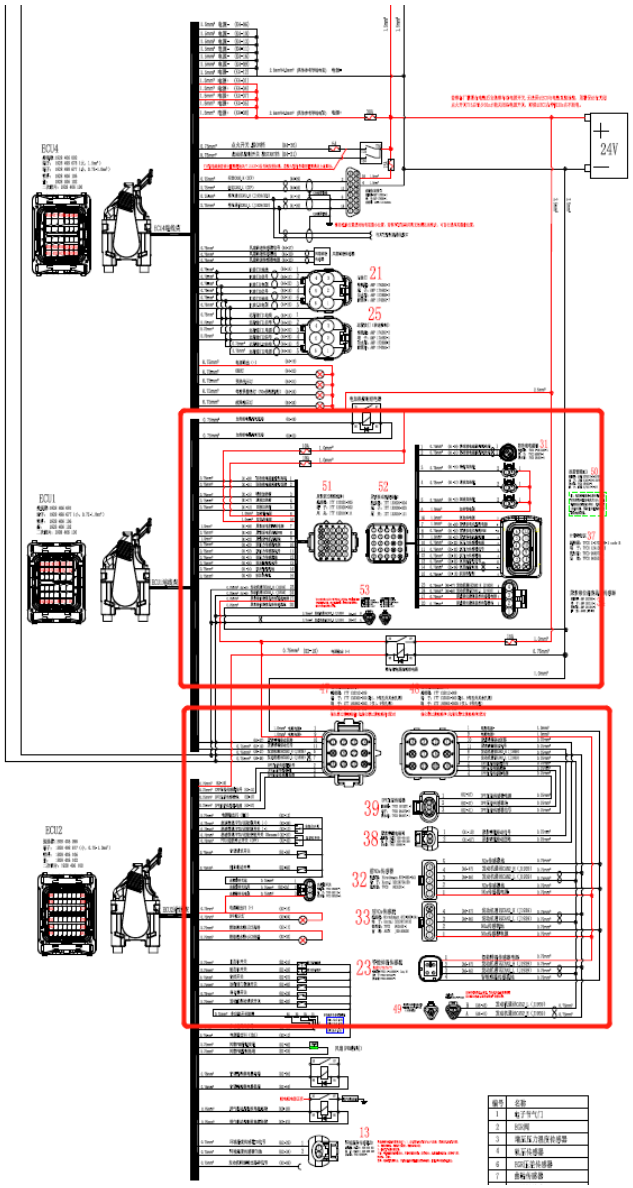

左边为集成后处理
右边为不集成后处理

集成后处理线束

不集成后处理线束

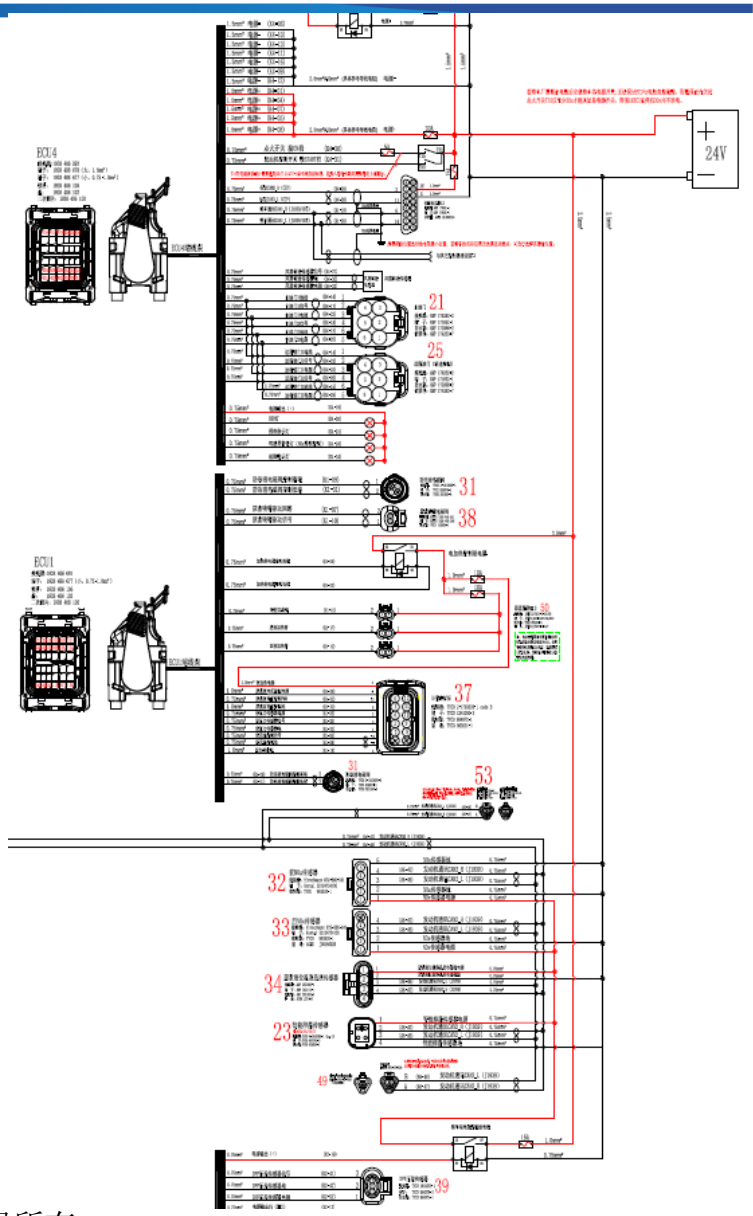

版权归广西玉柴机器股份有限公司所有
Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd.

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 5-Page Preview (Total: 41 Pages)

Yuchai China VI ECU Wiring Diagram Principles and Training Manual

DOWNLOAD FULL 41-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->