FREE 10% PREVIEW (1/5 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/394463-toyota-honda-nissan-generic-ecu-file-pdf

ECU 诊断信息

空调自动放大器

参考值

INFOID:0000000013397197


CONSULT 数据监控参考值

注：

以下表格包括不适用于本车辆的信息 (项目)。有关适用于本车辆的信息 (项目)，请参见 CONSULT 显示项目。

监控项目	状态		值 / 状态
压缩机请求信号	发动机：暖机后怠速运行	空调开关：ON (压缩机工作状态)	On
		空调开关：OFF	Off
风扇请求信号	发动机：暖机后怠速运行	鼓风机电机：ON	On
		鼓风机电机：OFF	Off
环境温度传感器	点火开关 ON	—	–22 – 131°F (–30 – 55°C)
车内温度	点火开关 ON	—	–22 – 131°F (–30 – 55°C)
进气温度传感器	点火开关 ON	—	–22 – 131°F (–30 – 55°C)
日照传感器	点火开关 ON	—	0 – 1045 w/m^2
环境传感器计算	点火开关 ON	—	–22 – 131°F (–30 – 55°C)
车内计算	点火开关 ON	—	–22 – 131°F (–30 – 55°C)
进气温度计算	点火开关 ON	—	–22 – 131°F (–30 – 55°C)
日照传感器计算	点火开关 ON	—	0 – 1045 w/m^2
风扇占空比	发动机：暖机后怠速运行	鼓风机电机：ON	25 – 81
		鼓风机电机：OFF	0
XM	点火开关 ON	—	–100 – 155
发动机冷却温度	点火开关 ON	—	值取决于冷却液温度
车速	驾驶	—	等于车速表读数

端子布置

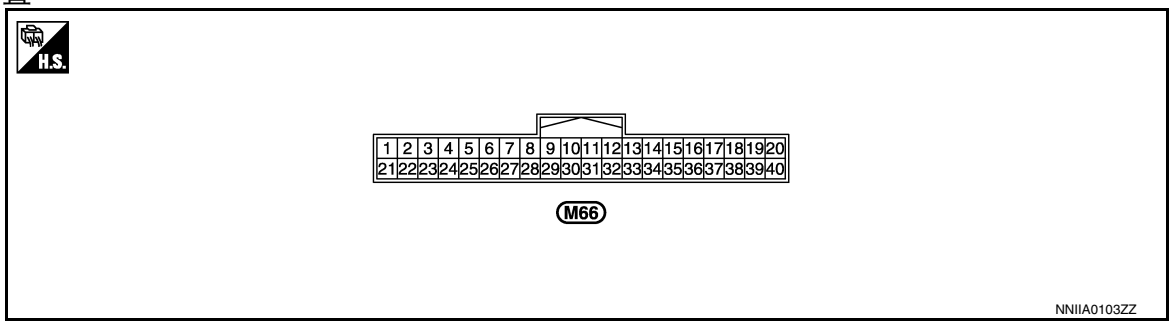

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 1-Page Preview (Total: 5 Pages)

Nissan GT-R A/C Auto Amplifier ECU Diagnostic Data and DTC Reference

DOWNLOAD FULL 5-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->