
AZ9525770022

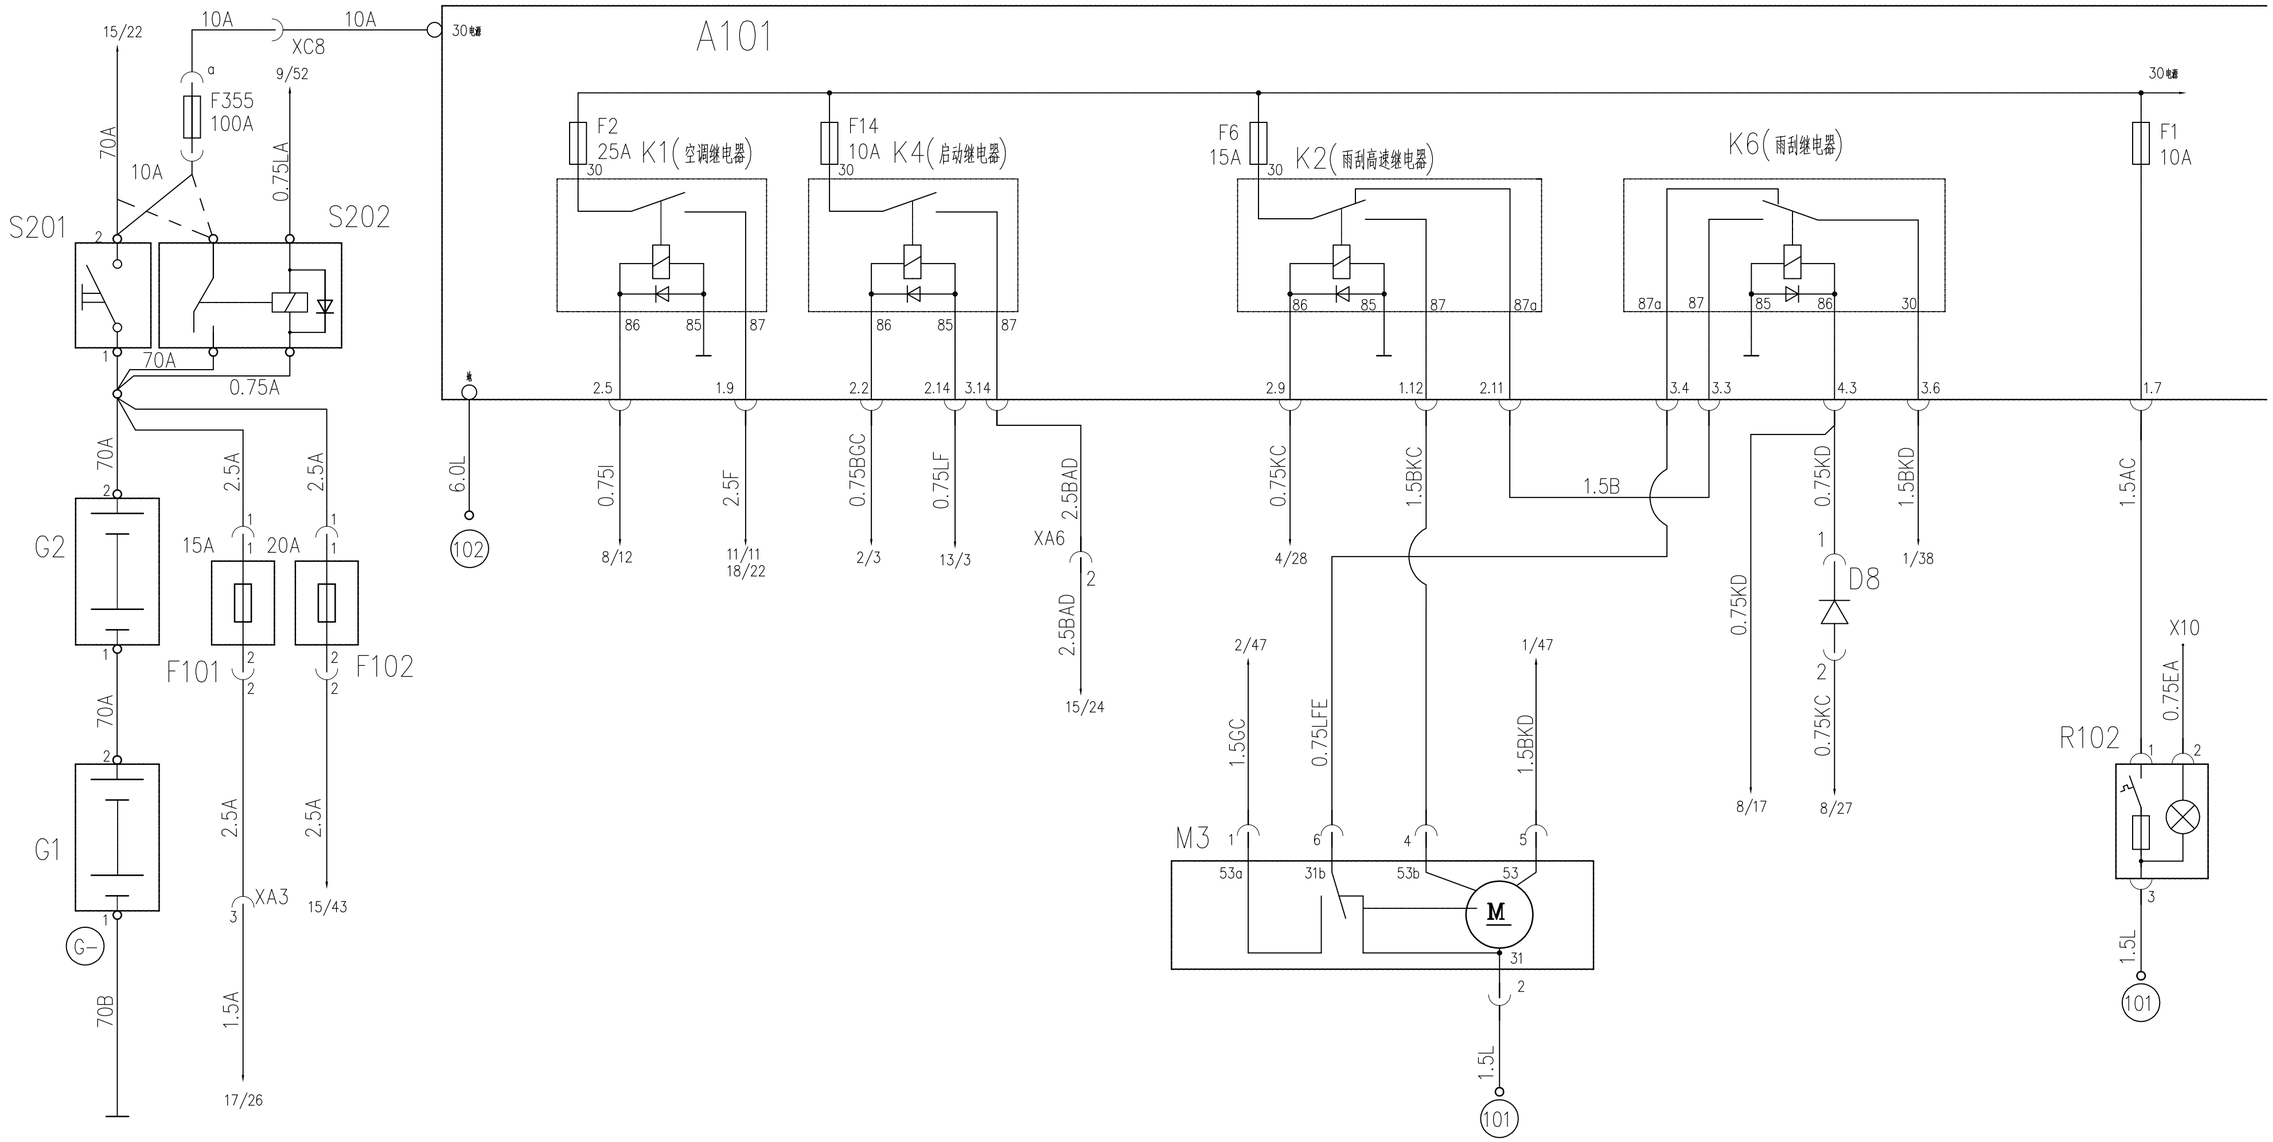

A101	电气接线盒	K1	空调继电器	K4	启动继电器		
G1	蓄电池Ⅰ	K2	雨刮高速继电器	S202	电磁式电源总开关		
G2	蓄电池Ⅱ	K6	雨刮低速继电器	F102	发动机常电20A保险		
S201	机械式电源总开关	F1	10A 点烟器保险	F355	100A驾驶室用电保险		
M3	雨刮电机	F2	25A K2继电器保险				
R102	24V点烟器	F6	15A 雨刮高速继电器保险				
F101	15A保险	F14	10A发动机启动继电器保险				
D8	雨刮高档二极管	X10	小灯分线器				

102 驾驶室线束右侧搭铁点　41 驾驶室线束左侧搭铁分线器

101 驾驶室线束左侧搭铁点　44 变速箱搭铁点

中央电气接线盒、电源系、雨刮电机、点烟器

标记	处数	文件号	签字	日期
新		ZY201912129	陈炳钧	20191211

设计	
校对	
审核	
标准化	
工艺	
会签	
批准	

豪瀚N_T欧Ⅵ电器原理图

AZ9525770022

图样标记		质量	比例
试			
共 18 张	第 1 张		

中国重型汽车集团有限公司

汽修工程师 VCXCAR.COM
FREE 10% PREVIEW (1/18 pages) - Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/261793-sinotruk-howo-generic-ecu-file-pdf

FREE 10% PREVIEW (2/18 pages) - Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/261793-sinotruk-howo-generic-ecu-file-pdf

汽修工程师 VCXGAS.COM

AZ9525770022

A101

30电源 F22 40A KL15 K13 (15电源继电器) 30 87 85 86

F30 5A F31 5A F32 10A F33 10A F39 15A F40 5A F41 10A

F18 30 20A K5(位置灯继电器) 86 85 87a 87

右 F19 10A F21左 10A

F3 15A F5 15A F7 15A F9 10A F11 10A F13 15A F15 15A F17 15A F23 20A F24 20A F25 15A F26 25A

4.6 4.5 4.4 4.1 4.2 3.1 2.18 2.12 2.15 3.17 3.12 1.10 1.11 1.5 1.1 2.8 2.7 3.15 3.16 3.18 1.18 1.17 1.16 1.15

1.5BC 12/16; 2.5CA 12/52; 1.5AK 5/22 10/38 16/16 10/54; 1.5BA 18/36; 1.5BA 18/2; 2.5BAC 16/45; 1.5BC 6/42 13/21 4/24 14/50 13/50 9/10 15/30; 1.5AC 6/23 7/33 13/1 13/6; 0.75LA 6/44; 1.5FA; 1.5EB

1.5AB 3/15 8/22 3/41 10/12 10/21 18/51; 1.5AK 7/1; 1.5AD 10/34 16/32 18/35; 1.5AF 6/45 6/48 6/21 7/7 16/12 9/54; 1.5AF 16/28 16/2; 1.5AF 2/7; 1.5A 2/5; 1.5GC 1/31; 1.5AK 17/12; 0.75AK 17/20; 2.5BA 15/8; 2.5BAD 12/19; 2.5AC 12/54

13/6 1/22 0.75BGC 0.75BGC 0.75FA 1.5AF 2/41

S13 2 4 3 50a 15 75 4,3,2,1 (1) 30 1 1.5A 2/42

X53 0.75FB 2 2 0.75FB E222 E214 0.75FB 1 1 2 2 0.75L 0.75L 42

E102 0.75FB 2 2 0.75FB 7/27 0.75I 5/4 4 E208 5 1.5L 102

XA5 0.75FB 1 0.75FB 0.75EA 6 X5

XA2 0.75FB 13 13 0.75EA 6 X32 0.75EA 6 X33R 2 E236 0.75L 43

E226 3 1 0.75L 42

E228 0.75EA 1 2 0.75L G-

XA2 0.75EB 14 14 0.75EF 9 X32 9 X33L 2 E235 6 0.75L 43

E227 0.75EA 1 2 0.75L G-

XA5 0.75EB 2 2 0.75EF 6 X5

E101 0.75EB 2 2 0.75I 4 E207 5 1.5L 102

X53 0.75EB 1 1 0.75EB E213 0.75EB E221 1 1 2 2 0.75L 0.75L 42

E225 0.75EB 3 1 0.75L 42

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

A101	电气接线盒	F13	钥匙开关15A保险
S13	钥匙开关	F15	备用
K5	位置灯继电器	F17	雨刮低速继电器、雨刮电机回位30#
K13	整车钥匙15#电源继电器	F18	位置灯继电器保险
F3	OBD接口、驾驶室内照明灯、K10/K12继电器线圈 30#	F19	右位置灯保险
F5	迷你控制器30#保险	F21	左位置灯保险
F7	车队管理系统、中控触摸屏、SZ接插件30#	F22	15#继电器40A保险
F9	灯光旋转开关、行驶记录仪、组合仪表、应急报警开关、电磁式电源总开关 30#	F23	中控控制单元 30电源
F39	备用15电源接口	F11	收放机、中控触摸屏ACC电源

F25	主车ABS 30#保险	E207、E208	左、右前位置灯
F26	挂车ABS 30#保险	E213、E214	左、右前示廓灯
F30	主车ABS 15#保险	E221、E222	左、右后示廓灯
F31	挂车ABS 15#保险	E225、E226	左、右前侧标志灯
F32	行驶记录仪、车队管理系统、里程表传感器、K11/K14继电器线圈正极自制后处理、 15#	E227、E228	左、右后侧标志灯
F33	SZ备用接插口15#	E235、E236	左、右后位置灯
F39	外接预留15#	X5	七孔挂车插座
F40	左组合开关、灯光旋钮15#		
F41	车下启停开关、迷你控制器、发动机ECU、组合仪表15#		

102 驾驶室线束右侧搭铁点　41 驾驶室线束左侧搭铁分线器　43 车架尾部搭铁点

G- 电瓶负极　42 驾驶室线束右侧搭铁分线器　44 变速箱搭铁点

电气接线盒、钥匙开关、位置灯

新标记	处数	ZY201912129 文件号	签字	20191211 日期

设计		豪瀚N_T欧VI电器原理图	AZ9525770022
校对			图样标记 / 质量 / 比例：试
审核			共 18 张　第 2 张
标准化			中国重型汽车集团有限公司
工艺			
会签			
批准			

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 2-Page Preview (Total: 18 Pages)

Sinotruk Howo Haohan N_T Euro VI Central AC System Electrical Schemati

DOWNLOAD FULL 18-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->